



Ofício nº 2.040/2021- SEMAD

Viseu -PA, 10 de novembro de 2021.

A

Licitante Diniz Tecnologia e Soluções Eireli-EPP

Sra. Aline Cristina da Silva

Responsável Legal

Assunto: Decisão do Recurso do Pregão Eletrônico nº 038/2021- Sistema de Registro de Preços que objetiva a eventual aquisição de equipamentos para instalação do sistema de videomonitoramento do município de Viseu.

Prezada Senhora Aline,

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições a ele conferidas em cumprimento a Lei Municipal 033/2005 e do Decreto Municipal nº 145/2021, além da Lei de Licitações 8.666/93, após encaminhamento da Ouvidoria Municipal do Recurso Administrativo vem através deste manifestar-se:

A Prefeitura Municipal de Viseu está promovendo licitação na modalidade Pregão Pregão-SRP, registrado sob o número 038/2021, cujo objeto é o “Sistema de Registro de Preços que objetiva a eventual aquisição de equipamentos para instalação do sistema de videomonitoramento do município de Viseu/PA, o qual teve sua abertura 11/10/2021 as 15:00h, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Edital do Pregão.

A Licitante DINIZ TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI-EPP apresentou alegações junto a Comissão Permanente de Licitação, anexadas no Portal de Compras Públicas e devidamente respondida pela licitante TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANÇA LTDA, no prazo pré-estabelecido pela Pregoeira Municipal. Na continuidade do certame não conformada com a decisão da licitante vencedora declarou intenção de recurso o qual fora recursada pela Pregoeira via sistema de compras públicas.

Na data de 21 de outubro de 2021, a empresa DINIZ TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI EPP apresentou MANIFESTAÇÃO junto a Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Viseu, onde fora encaminhada a Comissão Permanente de Licitação na data de 27 de outubro de 2021 e na data de 03 de novembro de 2021, sendo respondido a Secretaria Municipal de Administração, após recebimento do Recursos Interposto.



A então Pregoeira Municipal expõe de forma plausível suas argumentações com base as informações da licitante e do próprio site. No que se refere aos apontamentos da licitante DINIZ TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI EPP que a empresa vencedora não atende a solicitação do edital.

Referente ao Item 01-CÂMERA FIXA IP - FULL HD 2.0 MEGAPIXELS, WDR, BULLET. FULL TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANCA LTDA - OFERTOU O MODELO HB-908 HD, LENTE 3.6MM, SENSOR 1/3", IR 20 METROS, IP66, CASE METÁLICO. CONFORME DATASHEET DO PRÓPRIO SITE DO FABRICANTE, O MODELO NÃO APRESENTA INFORMAÇÃO SE POSSUI A TECNOLOGIA WDR (120db) Datasheet: <http://www.grupohbtech.com.br/site/cat/1/9/10/> I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI - OFERTOU O MODELO HB-908 CONFORME DATASHEET DO PRÓPRIO SITE DO FABRICANTE, O MODELO NÃO APRESENTA INFORMAÇÃO SE POSSUI A TECNOLOGIA WDR (120db) Datasheet: <http://www.grupohbtech.com.br/site/cat/1/9/10/>

CONSTATAÇÃO: Câmera Fixa IP - Full HD 2.0 Megapixels, WDR, BULLET. FULL HD, LENTE 3.6MM, SENSOR 1/3", IR 20 METROS, IP66, CASE METÁLICO.

Especificações


Modelo	HB 908
Resolução	QUAD HD / 2K
Megapixel(s)	4.0 MP
Sensor de Imagem	1/2.9 HD SENSOR
Lentes	2.8 a 12mm via Borne
LEDs	42 LEDs
Iluminação	LED SMD
Alcance	40 metros
Grau de proteção	IP66
Ambiente	Interno / Externo
Visão noturna	Color / P&B / AUTO
Tipo de sinal	TCP/IP (IPv4/IPv6)
Menu	Via Navegador
Funções OSD	WDR/BLC
Protocolos de Rede	TCP/IP, UDP, HTTP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPnP, SMTP, SNMP
Formato de vídeo	MJPEG H264+ e H265+

ITEM 0002 - CÂMERA SPEED DOME IP 2.0 - IR - IP66 - STAR LIGHT, FULLHD, WDR, 20X. TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANCA LTDA - OFERTOU O MODELO HB Speed Dome Starlight CONFORME O DATASHEET DO PRÓPRIO SITE DO



FABRICANTE, O MODELO NÃO APRESENTA A FUNÇÃO STARLIGHT, O PRODUTO OFERTADO PELO LICITANTE NÃO É "IP". A MARCA HB-TECH SÓ DISPOEM DE UM MODELO DE CÂMERA SPEED DOME QUE O TIPO DE SINAL É ANALÓGICO. Datasheet: <http://www.grupohbtech.com.br/site/cat/1/12/1/> I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI - Speed dome Starlight marca HB CONFORME O DATASHEET DO PRÓPRIO SITE DO FABRICANTE, O MODELO NÃO APRESENTA A FUNÇÃO STARLIGHT, AINDA, O PRODUTO OFERTADO PELO LICITANTE NÃO É "IP" A MARCA HB-TECH SÓ DISPOEM DE UM MODELO DE CÂMERA SPEED DOME QUE O TIPO DE SINAL É ANALÓGICO. Datasheet: <http://www.grupohbtech.com.br/site/cat/1/12/1/>

CONSTATAÇÃO: Câmera Speed Dome IP 2.0 - IR - IP66 - Star Light, FULLHD, WDR, 20X.

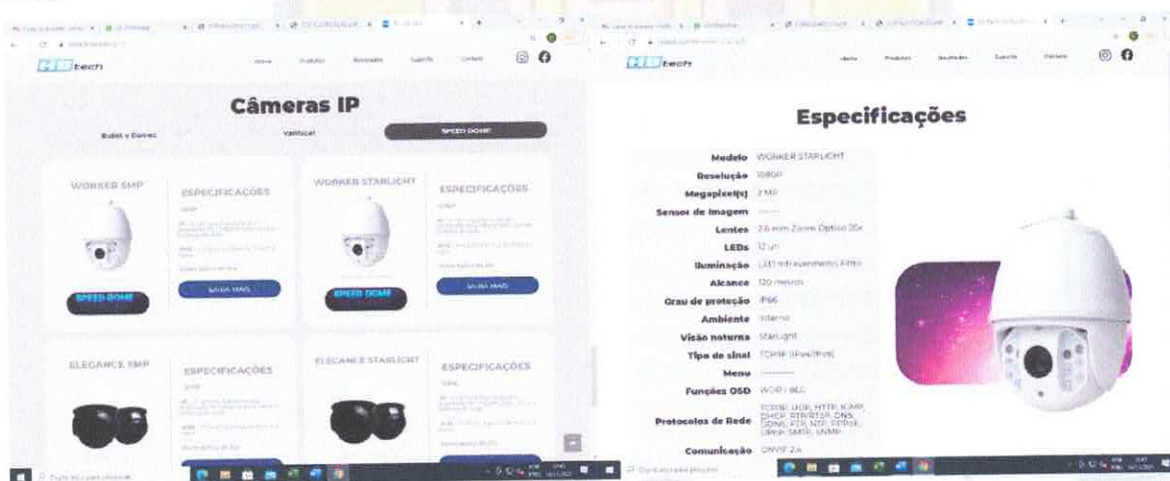


ITEM 0005 - STAND ALONE DIGITAL DE 16 CANAIS IP - NVD 1232 - GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO EM REDE PARA ATÉ 16 CANAIS IP EM FULL HD @ 30 FPS, H.264, SUPORTE ONVIF PERFIL S. TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANCA LTDA – OFERTOU O MODELO HB-9216 MODELO APRESENTADO PELO LICITANTE NÃO CONSTA INFORMAÇÃO SE SUPORTA OS PROTOCOLOS ONVIF E PERFIL S Datasheet: <http://www.grupohbtech.com.br/site/cat/1/7/5/> I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI - OFERTOU O MODELO HB-9216 MODELO APRESENTADO PELO LICITANTE NÃO CONSTA INFORMAÇÃO SE SUPORTA OS PROTOCOLOS ONVIF E PERFIL S Datasheet:

<http://www.grupohbtech.com.br/site/cat/1/7/5/>



CONSTATAÇÃO: Stand Alone Digital de 16 Canais IP - NVD 1232 - GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO EM REDE PARA ATÉ 16 CANAIS IP EM FULL HD @ 30 FPS, H.264, SUPORTE ONVIF PERFIL S.

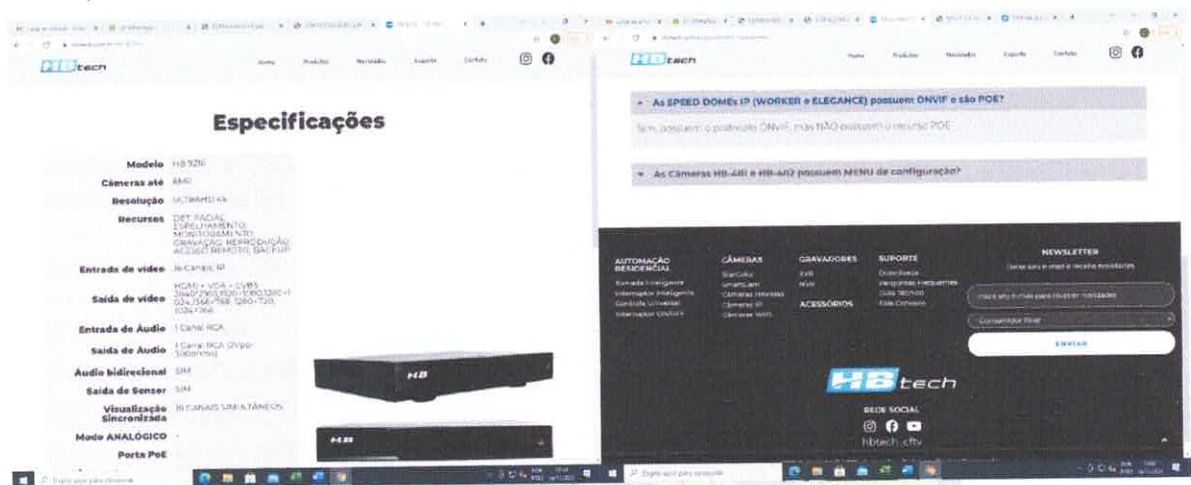

ITEM 0006 - SWITCH 8 PORTAS FAST ETHERNET - SWITCH 8P FAST COM ANTI-SURTO - SF 800 Q+ ULTRA. TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANCA LTDA – OFERTOU O MODELO SF 800 Q+ O MODELO SF 800 Q+ NÃO APRESENTA PROTEÇÃO ANTISURTO CONFORME SOLICITADO EM EDITAL Datasheet: http://backend.intelbras.com/sites/default/files/integration/datasheet_sf_800_q_01-18.pdf I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI – OFERTOU O MODELO SF 800 Q+ O MODELO SF 800 Q+ NÃO APRESENTA PROTEÇÃO ANTISURTO CONFORME SOLICITADO EM EDITAL Datasheet: http://backend.intelbras.com/sites/default/files/integration/datasheet_sf_800_q_01-18.pdf

CONSTATAÇÃO: Switch 8 Portas Fast Ethernet - SWITCH 8P FAST COM ANTI-SURTO - SF 800 Q+ ULTRA. No próprio site e respondida a alegação da licitante. MANUAL INTELBRAS que esta descrito que o modelo apresentado é ANTI-SURTO.

ITEM 0010 - NOBREAK 600VA – 110- 220V. TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANCA LTDA – OFERTOU O MODELO XNB 600VA MODELO APRESENTADO PELO LICITANTE NÃO APRESENTA A CARACTERISTICA BI-VOLT (110-220V) CONFORME SOLICITADO EM EDITAL. Datasheet: <http://backend.intelbras.com/sites/default/files/2020-08/datasheet-xnb-600-v2.pdf> I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI – OFERTOU O MODELO guard 600 DA



MARCA JBR MODELO APRESENTADO PELO LICITANTE NÃO APRESENTA A CARACTERISTICA BI-VOLT (110-220V) CONFORME SOLICITADO EM EDITAL.

CONSTATAÇÃO: Nobreak 600VA – 110-220V (NÃO FORA SOLICITADO BIVOLT NO EDITAL, O QUE SE PEDE É 110 OU 220V (110-220V).

ITEM 0013 - DISCO RÍGIDO 4 TB - WD10PURZ - DISCO RÍGIDO WD PURPLE 4TB PARA CFTV. TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANCA LTDA – OFERTOU O MODELO WD10PURZ O EDITAL SOLICITAVA UM HD COM 4TB DE ARMAZENAMENTO, A LICITANTE OFERTOU O MODELO DE 1TB (WD10PURZ). ENTENDEMOS QUE O MODELO DADO EM EDITAL, ERA APENAS PARA QUE NÓS LICITANTES SEGUÍSSEMOS UMA MARCA REFERÊNCIA DO MERCADO E OFERTASSE UM PRODUTO SUPERIOR OU SIMILAR. PORÉM A LICITANTE OFERTOU O PRODUTO COM ARMAZENAMENTO INFERIOR. Datasheet: [http://backend.intelbras.com/sites/default/files/2021-](http://backend.intelbras.com/sites/default/files/2021-03/Datasheet%20HD%20WD%20Purple.pdf)

[03/Datasheet%20HD%20WD%20Purple.pdf](http://backend.intelbras.com/sites/default/files/2021-03/Datasheet%20HD%20WD%20Purple.pdf) I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI – OFERTOU O MODELO WD10PURZ O EDITAL SOLICITAVA UM HD COM 4TB DE ARMAZENAMENTO, A LICITANTE OFERTOU O MODELO DE 1TB (WD10PURZ). ENTENDEMOS QUE O MODELO DADO EM EDITAL, ERA APENAS PARA QUE NÓS LICITANTES SEGUÍSSEMOS UMA MARCA REFERÊNCIA DO MERCADO E OFERTASSE UM PRODUTO SUPERIOR OU SIMILAR. PORÉM A LICITANTE OFERTOU O PRODUTO COM ARMAZENAMENTO INFERIOR. Datasheet: [http://backend.intelbras.com/sites/default/files/2021-](http://backend.intelbras.com/sites/default/files/2021-03/Datasheet%20HD%20WD%20Purple.pdf)

CONSTATAÇÃO: Disco Rígido 4 Tb - WD10PURZ - Disco Rígido WD Purple 4TB para CFTV. Exposto pelos técnicos do TI, que os Discos Rígidos escolhidos da WD PURPLE, é considerado o melhor, com maior durabilidade, resistência e de alta temperatura, por isso incluso no item. O que vale destaque, é que a marca não é exclusiva, sendo vendida por vários distribuidores e/ ou revendedores. A Marca possui 4TB e na resposta contra a alegação a licitante informa do erro, atendendo assim o edital.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



A licitante Diniz Tecnologia E Soluções Eireli EPP, solicita a Decisão de Revisão Proferida pela Pregoeira baseando-se que não se encontram em consonância com as especificações contidas no anexo do edital.

Após análise de todos os atos esta administração pública deve-se pautar-se pela legalidade de seus atos, observando ao disposto no ordenamento jurídico brasileiro como um todo, não restringindo somente aos liames jurídicos específicos, no caso à Lei de Licitações e todos agentes tem o dever de submeter sua conduta aos controles necessários a prevalência do DIREITO, e garantindo o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Atuando voltado aos interesses da coletividade.

Assim, é patente a impossibilidade de DEFERIR o Recurso da empresa DINIZ TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI - EPP. Em razão do exposto, RATIFICO, nos termos do artigo 109, parágrafo 4º, da Lei nº. 8666/93, a decisão a mim submetida, mantendo-a irreformável pelos seus próprios fundamentos, e julgar IMPROCEDENTE o recurso interposto pela empresa.

Sem mais, reitero minhas considerações

Atenciosamente,

EDILTON
TAVARES
MENDES:881200
07204

Assinado de forma
digital por EDILTON
TAVARES
MENDES:88120007204
Dados: 2021.11.10
12:06:53 -03'00'

EDILTON TAVARES MENDES
Secretario Municipal de Administração
DECRETO N°007/2019.

Switch 8 portas Fast Ethernet

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras. Os switches SF 800 Q+, SF 800 VLAN, SF 800 Q+ Ultra e SF 800 VLAN Ultra possuem 8 portas Fast Ethernet 10/100 Mbps, que viabilizam a construção de redes de comunicação de dados permitindo a integração de computadores, impressoras, dispositivos VoIP como ATA e telefone IP, e proporcionam o compartilhamento de internet com os demais dispositivos conectados a eles (dependendo do tipo de acesso e equipamento banda larga disponível).

1. Cuidados e segurança

1.1. Proteção e segurança de dados

Observar as leis locais relativas à proteção e uso de tais dados e as regulamentações que prevalecem no país.

O objetivo da legislação de proteção de dados é evitar infrações nos direitos individuais de privacidade baseadas no mau uso dos dados pessoais.

Tratamento de dados pessoais

Este sistema utiliza e processa dados pessoais como senhas, registro detalhado de chamadas, endereços de rede e registro dos dados de clientes, por exemplo.

Diretrizes que se aplicam aos funcionários da Intelbras

- Os funcionários da Intelbras estão sujeitos a práticas de comércio seguro e confidencialidade de dados sob os termos dos procedimentos de trabalho da companhia.
- É imperativo que as regras a seguir sejam observadas para assegurar que as provisões estatutárias relacionadas a serviços (sejam eles serviços internos ou administração e manutenção remota) sejam estritamente seguidas. Isto preserva os interesses do cliente e oferece proteção pessoal adicional.

Diretrizes que controlam o tratamento de dados

- Assegurar que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados de clientes.
- Usar as facilidades de atribuição de senhas, sem permitir qualquer exceção, jamais informar senhas para pessoas não autorizadas.
- Assegurar que nenhuma pessoa não autorizada tenha como processar (armazenar, alterar, transmitir, desabilitar ou apagar) ou usar dados de clientes.
- Evitar que pessoas não autorizadas tenham acesso aos meios de dados, por exemplo, discos de backup ou impressões de protocolos.
- Assegurar que os meios de dados que não são mais necessários sejam completamente destruídos e que documentos não sejam armazenados ou deixados em locais geralmente acessíveis.
- O trabalho em conjunto com o cliente gera confiança.

Uso indevido e invasão de hackers

- As senhas de acesso às informações do produto permitem o acesso e a alteração de qualquer facilidade como o acesso externo ao sistema da empresa para obtenção de dados e realizações de chamadas, portanto, é de suma importância que as senhas sejam disponibilizadas apenas aqueles que tenham autorização para uso, sob o risco de uso indevido.

Especificações técnicas

Protocolo	IC Plus IP178G
Portas	IEEE802.3 – 10BASE-T
Auto MDI/MDI-X	IEEE802.3u – 100BASE-TX
Padrões	IEEE802.3x – Flow Control
	IEEE802.1p – Priority Queuing (QoS)
	IEEE802.3az – Energy Efficient Ethernet
Portas	8 – RJ45 10/100 Mbps com autonegociação
Auto MDI/MDI-X	Deteção automática do padrão do cabo (normal/crossover)
Cabeamento suportado	10BASE-T – Cabo UTP categoria 3, 4 e 5 (máximo 100 m)
	EIA/TIA-568 100 Ω STP
	100BASE-TX – Cabo UTP categoria 5, 5e (máximo 100 m)
	EIA/TIA-568 100 Ω STP
LEDs indicadores	8 – LAN
	1 – Power
Método de transferência	Armazena e envia (Store-and-Forward)
Tabela de endereço MAC	1K
Taxa de encaminhamento	1,19 Mpps
Backplane	1,6 Gpps
Buffer de memória	448 kbits
QoS	Priorização IEEE802.1p
	Duas filas de prioridade por porta
VLAN fixa¹	As portas 2 a 8 somente podem se comunicar com a porta 1
Fonte de alimentação	Entrada: 100-240 Vac / 50-60 Hz
Tensão de operação	Saída: 12 Vdc / 0,3 A
	12-24 Vdc
PoE passivo	Somente a porta 1
	pinos 4, 5 (+)
	pinos 7, 8 (-)
Proteção contra surtos²	Utilizado para ligar o switch através do cabo de rede
	25 kV durante 45 microssegundos em modo comum
	1 kV durante 10/700 microssegundos em modo diferencial
Potência máxima de consumo	2 W
Temperatura de operação	0 °C - 40 °C
Temperatura de armazenamento	-40 °C - 70 °C
Umidade de operação	10% - 90% sem condensação
Umidade de armazenamento	5% - 90% sem condensação
Dimensões (L x A x P)	140 x 26 x 75 mm
Certificações	Anatel

¹ Somente os modelos SF 800 VLAN e SF 800 VLAN Ultra possuem a função de VLAN fixa.

² Somente os modelos SF 800 VLAN Ultra e SF 800 Q+ Ultra possuem proteção contra surtos elétricos.

3. Características

- Atende às normas IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.1p e IEEE802.3az.
- Plug & Play, tornando a instalação simples e rápida.
- Possui 8 portas RJ45 Fast Ethernet com negociação automática de velocidade.
- QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo.
- Possui VLAN fixa¹, bloqueando o tráfego de dados entre as portas 2 e 8. Essas portas somente podem se comunicar com a porta 1.
- Possui a porta 1 com suporte a PoE passivo, sendo possível ligar o switch através de um cabo de rede utilizando um adaptador PoE passivo, caso não haja uma tomada elétrica próxima ao switch.

Obs.: o adaptador PoE passivo não acompanha o produto.

4. Produto

4.1. Painel superior

O painel superior dos switches possui monitoramento através dos LEDs (Power) e (Power) e para cada porta:

0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	2	3	4	5	6	7

Painel superior

4.2. LEDs

No painel superior são apresentados 9 (nove) LEDs de monitoramento, que seguem o seguinte portamento a seguir:

LED	Status	Indicação
(Power)	Aceso	Switch conectado à energia elétrica.
	Apagado	Switch desligado ou com problema na fonte de alimentação e ou tomada elétrica.
LAN	Aceso	Conexão válida estabelecida, sem recepção/transmissão de dados.
	Piscando	Conexão válida estabelecida, com transmissão/recepção de dados.
	Apagado	Nenhuma conexão válida nesta porta ou não há dispositivo conectado a ela.


5. Instalação

5.1. Requisitos básicos

- Este produto deve ser instalado por um técnico qualificado.
- Manter o switch com um espaço livre de no mínimo 30 mm ao seu redor.
- Para evitar curto-circuito ou danos ao produto, instale o switch em um ambiente ventilado apropriado e não o exponha ao calor, umidade, vibração ou poeira excessiva.
- Evite a instalação próxima a fontes emissores de radiofrequência como rádios, micro-ondas, transmissores e amplificadores de banda larga.

5.2. Instalação em mesa/superfície lisa

O switch pode ser posicionado horizontalmente sobre uma superfície lisa como uma ou uma prateleira. Para instalar, siga o procedimento:

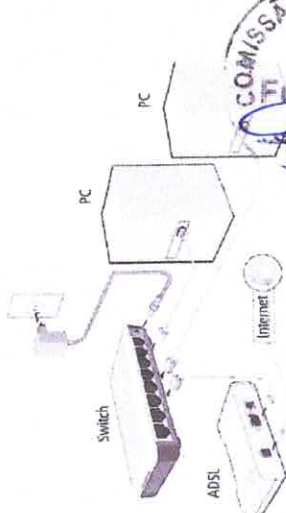

Conexões do switch

- Desconecte o switch da rede elétrica, caso esteja conectado.
- Fixe os 4 pés de borracha (que acompanham o produto) nas margens da base do switch. Os pés de borracha são autoadesivos, para colá-los retire a base do adesivo.