



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**



**MEMORIAL DESCRITIVO**  
**REFORMA DA USF DO BAIRRO DO MANGUEIRÃO**

  
**Jefferson Morais**  
Engenheiro Civil  
CREA-PA: 151740068-6



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**



**MEMORIAL DESCRITIVO**

**APRESENTAÇÃO:**

**OBRA:** REFORMA DA USF DO BAIRRO DO MANGUEIRÃO

**ÁREA:** 141,10 m<sup>2</sup>

**CIDADE:** VISEU **ESTADO:** PARÁ

**OBJETIVO:** O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condições que receberão os usos dos materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na reforma da Unidade de Saúde da Família (USF) do Bairro do Mangueirão.

A reforma deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só serão admitidas com autorização do responsável técnico e das partes interessadas de comum acordo.

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**

Será construído um "barraco", em madeira bruta, onde em seu interior deverá estar isento de umidade, provido também de porta com fechadura de segurança para guarda dos materiais, como cimento, ferramentas, projetos da obra. Deverá ser construído com tábuas e barrotes de pinho e cobertura de fibrocimento com espessura 6mm, sem forro, com assoalho elevado do chão, de madeira bem estruturado para suportar o peso do cimento e dos materiais. As paredes deverão ser bem vedadas para evitar a entrada de água das chuvas.

**PLACA DA OBRA**

As placas dos responsáveis deverão ser fixadas na parte frontal da obra em local visível, colocadas no início dos trabalhos, bem como as demais placas exigidas pelos órgãos conveniados.

**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**

As demolições, remoções e desmontagens necessárias para a reforma e ampliação da escola serão indicadas no projeto arquitetônico. Resumidamente, consistem dos seguintes serviços:

Remoção do telhado e madeiramento de toda a edificação para reforma, bem como das portas e janelas existentes que serão substituídas. Além da retirada do Piso Cerâmico e dos Revestimentos das paredes.



### VERGAS E CONTRA-VERGA

Todos os vãos de portas e janelas levarão vergas de concreto armado com  $F_{ck} = 15$  MPa, de altura compatível com o vão (mínimo 10cm) e ferragem mínima de 2 vezes o diâmetro de 6,3mm, com estribo de 5.0 mm a cada 15cm. Deverão ultrapassar em, pelo menos, 30 cm de cada lado do vão.

### ESQUADRIAS

Todas as esquadrias de janelas existentes serão substituídas por esquadrias de alumínio e vidro temperado translúcido de 10mm. Todas as portas serão substituídas por portas em madeira maciça nas dimensões de 60x210mm e 80x210mm, conforme projeto. Apenas a porta frontal de entrada será em vidro temperado translúcido de 10mm. As guarnições e batentes serão fixados na alvenaria através de espuma de poliuretano. Todas as esquadrias deverão estar perfeitamente prumadas e niveladas.

### REVESTIMENTOS

Nas paredes, será realizado serviço de raspagem onde a pintura estiver danificada e retirada dos revestimentos cerâmicos de todos os ambientes, onde houver.

#### Azulejo:

Será utilizado **Azulejo cerâmico 20X20** nas paredes que já possuíam revestimento cerâmico, realizando assim sua troca. As lajotas deverão ser fixadas sobre o emboço já curado, utilizando-se de cimento-cola industrializada aplicada com desempenadeira dentada, seguindo-se as recomendações do fabricante, e no que se refere a rejuntamento, utilizar-se de rejunte também industrializado, seguindo-se das recomendações do fabricante, sendo aplicado após o assentamento do azulejo e decorridos 48hs, executando posteriormente a limpeza do azulejo. Todos os azulejos deverão ter a mesma procedência, tanto na qualidade quanto na tonalidade da cor, deverão ser do tipo comercial, brancos ou outra cor clara. As fiadas deverão ficar em nível, o que se conseguirá com emprego de espaçadores. Não será permitida a colocação com juntas desencontradas.

#### Disposições gerais:

Todos os revestimentos cerâmicos atuais deverão ser demolidos para assentamento do novo revestimento, também cerâmico.

As argamassas serão preparadas mecânica ou manualmente. O amassamento manual será de regra para as argamassas que contenham cal em pasta.

As argamassas contendo cimento serão usadas dentro de 2,5 horas, a contar do primeiro contato do cimento com a água. Nas argamassas de cal contendo pequena proporção de cimento, a adição do cimento será realizada no momento do emprego.

A argamassa retirada ou caída das alvenarias e revestimentos em execução não poderá ser novamente empregada.



## PISOS

### Piso cerâmico e rodapé:

Será feito o assente do piso cerâmico 45X45 PEI-4, sobre contrapiso regularizado, utilizando-se de cimento-cola industrializada aplicada com desempenadeira dentada, seguindo-se as recomendações do fabricante, e no que se refere a rejuntamento, utilizar-se de rejunte também industrializado, seguindo-se das recomendações do fabricante, sendo aplicado após o assentamento do azulejo e decorrido 48hs, executando posteriormente a limpeza do azulejo. Todas as cerâmicas deverão ter a mesma procedência, tanto na qualidade quanto na tonalidade da cor, deverão ser do tipo comercial, cor e dimensões a escolher. As fiadas deverão ficar em nível, o que se conseguirá com emprego de espaçadores. Não será permitida a colocação com juntas desencontradas. O rodapé deve ser colocado em todas as paredes menos naquelas que receberão azulejo, com altura de 7 cm. O assente do rodapé, sobre parede com massa corrida, utilizando-se de cimento-cola industrializada aplicada com desempenadeira dentada, seguindo-se as recomendações do fabricante, e no que se refere a rejuntamento, utilizar-se de rejunte também industrializado, seguindo-se das recomendações do fabricante, sendo aplicados após o assentamento do rodapé e decorridos 48hs, executando posteriormente a limpeza do mesmo.

## FORRO

TETO: os forros de todos os ambientes serão demolidos, onde houver, e instalado forro PVC fixado em ripamento de madeira e nas tesouras.

## PINTURA

### Considerações gerais:

Todas as superfícies que receberão pintura, deverão ser previamente tratadas com raspagem, lixamento, retirada de eventuais infiltrações e/ou sinais de mofo, cupim, etc.

Os substratos estarão suficientemente endurecidos, sem sinal de deterioração e preparados adequadamente, conforme instruções do fabricante da tinta. Será evitada a aplicação prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois a umidade e alcalinidade elevada acarretam danos à pintura.

Os serviços de pintura devem ser realizados em ambientes com temperatura variando entre 10 a 35 graus Celsius. Em ambientes externos, não aplicar pintura quando da ocorrência de chuvas, condensação de vapor de água na superfície da base e ocorrência de ventos fortes com transporte de partículas em suspensão no ar.

A tinta aplicada será bem espalhada sobre a superfície e a espessura de película, de cada demão, será a mínima possível, obtendo-se o cobrimento através de demãos sucessivas. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, o que evitará enrugamentos e deslocamentos.

Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies não destinadas a pinturas, convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remoção de tinta adesiva a superfícies rugosas. Os salpicos que não puderem ser evitados serão removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando removedor adequado.

### Tintas utilizadas:

- Paredes internas: Selador, massa corrida PVA e tinta acrílica.
- Paredes externas: Selador, massa acrílica e tinta acrílica.



### **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**

Toda parte hidrossanitária e instalações deverão ser revisadas, obedecendo rigorosamente aos projetos, respectivos memoriais, bem como as normas da ABNT.

O abastecimento de água virá da rede de água existente. Durante a revisão, onde houver necessidade de troca de tubulações e conexões, estas deverão ser em PVC rígido soldável, de primeira qualidade, embutidas nas paredes e pisos, conforme determina o projeto, cuidando-se nas emendas, procedendo-se os cuidados determinados pelos fabricantes, de forma criteriosa. Só serão empregados materiais rigorosamente adequados para finalidade em vista e que satisfaçam às normas da ABNT que lhes sejam aplicáveis.

A revisão do sistema de tratamento de esgoto sanitário deverá manter o padrão já instalado na UBS.

### **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

Toda parte elétrica e instalações deverão ser revisadas, obedecendo rigorosamente aos projetos, respectivos memoriais, bem como as normas da ABNT e concessionárias afins.

Todas as tomadas serão trocadas, devendo as novas, serem de acordo com o novo padrão brasileiro de tomadas, conforme NBR 14136 (2011).

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa qualidade.

Só serão empregados materiais rigorosamente adequados para finalidade em vista e que satisfaçam às normas da ABNT que lhes sejam aplicáveis.

### **INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO**

Serão implantados equipamentos de climatização do tipo split. Para cada conjunto deste sistema é instalado uma unidade evaporadora (instalada no ambiente a ser climatizado) e uma unidade condensadora (instalada externamente ao ambiente a ser climatizado).

As unidades evaporadoras deverão ser fixadas na parede e com a altura máxima de 3,0 metros em relação ao piso e deverão ter a parte frontal (Parte responsável pelo retorno do ar) e parte inferior (Parte responsável pelo insuflamento de ar) desobstruídas para perfeito funcionamento.

### **INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/ COMBATE A INCÊNDIO**

De acordo com o respectivo projeto, estão previstos (pelo menos) 3 extintores de pó químico (CO<sub>2</sub>) de 6 KG, com suportes de fixação e placas de sinalização, e sua parte superior no máximo a 1,80m do piso.

A fornecedora dos extintores obrigatoriamente deverá estar com o cadastro em dia junto ao Corpo de Bombeiros local ou da cidade mais próxima da edificação.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**



**APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS**

Todos os aparelhos, acessórios e metais sanitários serão substituídos, devendo seguir especificações do projeto executivo e instalados por profissionais especializados, sendo revisados e testados após sua colocação e antes da entrega da obra.

As louças para as bacias sanitárias serão na cor branca e compatível com as válvulas de ciclo fixo, acompanhada de dispositivos de fixação adequados, tudo de 1ª qualidade.

Todas as bacias sanitárias receberão assento de acordo com o modelo instalado. Todos os metais serão metais cromados.

Todos os lavatórios serão na cor branca, linha de 1ª qualidade e instalados completos, com válvulas, sifões e torneiras.

**LIMPEZA**

Toda obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, deverão apresentar funcionamento perfeito.

Todo entulho deverá ser removido do terreno pela empreiteira.

Serão lavados convenientemente os pisos bem como os revestimentos, vidros, ferragens e metais.

**CONSIDERAÇÕES FINAIS**

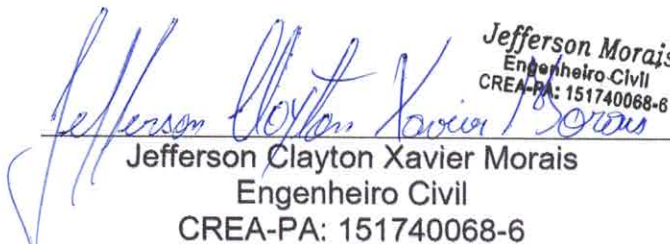
Qualquer modificação no projeto arquitetônico terá que ter prévia aprovação do projetista.

O vencedor da licitação será responsável pela fixação da placa dos responsáveis técnico pelo projeto, responsável pela execução e fiscalização.

Todos os serviços e materiais empregados na obra deverão estar em conformidade com as Normas da ABNT e normas locais.

Na entrega da obra, será procedida cuidadosa verificação, por parte da Fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgotos, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens, instalações elétricas, etc.

VISEU - PA, 31 de maio de 2021.

  
Jefferson Morais  
Engenheiro Civil  
CREA-PA: 151740068-6  
Jefferson Clayton Xavier Morais  
Engenheiro Civil  
CREA-PA: 151740068-6