



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 645/2025-DLCA CE Nº 016/2025.

INSTRUMENTO DE TERMO DE QUANTIDADE PARA ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DE VALOR AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE TEM COMO OBJETO “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ANTÔNIO VIEIRA LIMA NA LOCALIDADE DO JAPIM, POLO JAPIM, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, PARA ATENDER OS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA EMEF RAIMUNDO SILVA CORREA, INSCRITO NO INEP Nº 15098508, E AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE”, NOS TERMOS DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025, QUE FAZEM, MUNICÍPIO DE VISEU/PA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA G. C. N. CONSTRUTORA LTDA.

INSTRUMENTO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, de um lado a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, CNPJ Nº 21.036.567/0001-98 e o **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE VISEU-FUNDEB**, CNPJ Nº 30.879.826/0001-33, situada na Avenida Lauro Sodré, 101, 68.620-000, Centro, Viseu/PA, representada legalmente pela Secretária Municipal de Educação Sr.^a Ângela Lima da Silva, brasileira, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade Nº 3002103 SSP/PA e do CPF Nº 674.XXX.XXX-34, residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado **G. C. N. CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 06.789.584/0001-02, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, estabelecida à Avenida Polidório Coelho, 724, Taira, Bragança/PA, neste ato representado pelo Sr.^o Gerson Cláudio Nascimento Silva, portador do CPF 613.XXX.XXX-53, residente e domiciliada na cidade de Bragança/PA, firmam o presente **TERMO QUANTIDADE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 645/2025-DLCA** que tem como objeto “Contratação de empresa especializada em Obras e Serviços de Engenharia para a Reforma e Ampliação de Quadra Poliesportiva Antônio Vieira Lima na localidade do Japim, Polo Japim, no Município de Viseu/PA, para atender os alunos regularmente matriculados na EMEF. Raimundo Silva Correa, inscrito no INEP Nº 15098508, e as demandas da Secretaria Municipal de Educação/Quota Salário Educação-QSE”, nos termos da Concorrência Eletrônica Nº 016/2025, com as estipulações seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente Termo tem amparo legal, no que couber, no o art. 125 e 126 da Lei 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. – O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual de 11,76% equivalente ao valor de R\$ 149.119,16 (Cento e quarenta e nove mil, cento e dezenove reais e dezesseis centavos), passando o contrato a ter o valor total de R\$ 1.417.556,54 (Um milhão, quatrocentos e dezessete mil, quinhentos

CNPJ: 04.873.618-0001/17

Rua Lauro Sodré S/N, Centro, CEP: 68.620.000 – Viseu – Pará

cpl@viseu.pa.gov.br



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), conforme fundamento legal previsto na cláusula primeira.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU		OBRAS E URBANISMO	SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRA: ADITIVO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA AN-TÔNIO VIEIRA LIMA, JAPIM, VISEU/PA DATA: ENDEREÇO: LOCALIDADE DO JAPIM, MUNICIPIO DE VISEU-PA BDI: 30.00% SINAPI 2025/05 - PARÁ - DESONERADO SBC 2025/06 - PARÁ - DESONERADO SICRO3 2025/01 - PARÁ - DESONERADO ORSE 2025/04 - SERGIPE - DESONERADO SEDOP 2025/02 - PARÁ - DESONERADO SEINFRA - 028 - CEARÁ DESONERADO PREFEITO: CRISTIANO DUTRA VALE ELABORAÇÃO: ENG. RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA			

Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		350,23	350,23	0,23 %
1.1	010009	SE-DOP	Locação da obra a trena	m²	40,35	6,68	8,68	350,23	0,23 %
2			MOVIMENTO DE TERRA		1		266,60	266,60	0,18 %
2.1	030010	SE-DOP	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	2,06	99,56	129,42	266,60	0,18 %
3			FUNDAÇÕES		1		11.109,45	11.109,45	7,45 %
3.1			SAPATA		1		1.214,14	1.214,14	0,81 %
3.1.1	040257	SE-DOP	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,35	985,74	1.281,46	448,51	0,30 %
3.1.2	040283	SE-DOP	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	0,15	3.926,34	5.104,24	765,63	0,51 %
3.2			BALDRAME		1		9.895,31	9.895,31	6,64 %
3.2.1	040284	SE-DOP	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	2,06	3.695,04	4.803,55	9.895,31	6,64 %
4			ESTRUTURA		1		34.247,80	34.247,80	22,97 %
4.1			PILAR		1		6.211,93	6.211,93	4,17 %
4.1.1	050766	SE-DOP	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	1,12	4.266,44	5.546,37	6.211,93	4,17 %



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

4.2			VERGA E CONTRA-VERGA		1		1.033,22	1.033,22	0,69 %
4.2.1	93188	SI-NAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,6	90,19	117,24	656,54	0,44 %
4.2.2	93197	SI-NAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	4,4	65,86	85,61	376,68	0,25 %
4.3			COBERTURA		1		27.002,65	27.002,65	18,11 %
4.3.1	071361	SE-DOP	Estrutura metálica p/ cobertura -vão 20m	m²	46,8	263,01	341,91	16.001,38	10,73 %
4.3.2	071497	SE-DOP	Cobertura -Telha termoaústica e=30mm chapa filme com isolamentopolisocianurato (PIR)	m²	46,8	180,83	235,07	11.001,27	7,38 %
5			PAREDES		1		27.055,33	27.055,33	18,14 %
5.1			ALVENARIA E VEDAÇÃO		1		27.055,33	27.055,33	18,14 %
5.1.1	060046	SE-DOP	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	160,9	129,35	168,15	27.055,33	18,14 %
6			ESQUADRIAS		1		9.624,36	9.624,36	6,45 %
6.1			PORTAS		1		8.042,03	8.042,03	5,39 %
6.1.1	090065	SE-DOP	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	10,3	600,60	780,78	8.042,03	5,39 %
6.2			JANELAS		1		1.582,33	1.582,33	1,06 %
6.2.1	091512	SE-DOP	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	1,4	869,42	1.130,24	1.582,33	1,06 %
7			REVESTIMENTO		1		28.324,83	28.324,83	18,99 %
7.1	110143	SE-DOP	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	321,8	16,91	21,98	7.073,16	4,74 %
7.2	110763	SE-DOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	321,8	50,80	66,04	21.251,67	14,25 %
8			FORRO		1		6.329,03	6.329,03	4,24 %
8.1	140348	SE-DOP	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	40,32	78,25	101,72	4.101,35	2,75 %
8.2	141336	SE-DOP	Forro em lambri de PVC	m²	40,32	42,50	55,25	2.227,68	1,49 %
9			PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		1		12.698,79	12.698,79	8,52 %
9.1	90932	SI-NAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO	m²	40,32	104,28	135,56	5.465,77	3,67 %



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

			NÃO REFORÇADO, ES- PESSURA 5CM. AF_07/2021						
9.2	130119	SE- DOP	Lajota ceramica - incluindo rejuntaimento (Padrão Mé- dio)	m²	40,32	76,73	99,74	4.021,51	2,70 %
9.3	120164	SE- DOP	Rodape ceramico h=8cm	m	45,97	28,14	36,58	1.681,58	1,13 %
9.4	120165	SE- DOP	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	0,74	991,43	1.288,85	953,74	0,64 %
9.5	120481	SE- DOP	Peitoril em marmore branco e=2cm	m²	0,42	1.055,31	1.371,90	576,19	0,39 %
10			PINTURA		1		12.746,81	12.746,81	8,55 %
10.1	150180	SE- DOP	Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador	m²	321,8	28,70	37,31	12.006,35	8,05 %
10.2	150134	SE- DOP	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	10,3	55,30	71,89	740,46	0,50 %
11			INSTALAÇÃO ELÉTRICA		1		5.844,60	5.844,60	3,92 %
11.1			PONTOS, TOMADAS, IN- TERRUPTORES		1		4.205,60	4.205,60	2,82 %
11.1.1	170081	SE- DOP	Ponto de luz / força (c/tu- bul., cx. e fiação) ate 200W	pt	10	323,51	420,56	4.205,60	2,82 %
11.2			LUMINÁRIAS		1		1.639,00	1.639,00	1,10 %
11.2.1	100920	SI- NAPI	LÂMPADA FLUORES- CENTE ESPIRAL BRANCA 65 W. BASE E27 - FORNECIMENTO E INS- TALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10	126,08	163,90	1.639,00	1,10 %
12			SERVIÇOS FINAIS		1		521,33	521,33	0,35 %
12.1	270220	SE- DOP	Limpeza geral e entrega da obra	m²	40,32	9,95	12,93	521,33	0,35 %

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA - PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV

114.709,89
34.409,27
149.119,16





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: ADITIVO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ANTÔNIO VIEIRA LIMA, JAPIM, VISEU/PA	DATA:	SINAPI 2025/05 - PARÁ - DESONERADO SBC 2025/06 - PARÁ - DESONERADO SICRO3 2025/01 - PARÁ - DESONERADO	SE- SEIN-
ENDEREÇO: LOCALIDADE DO JAPIM, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	BDI: 30.00%	ORSE 2025/04 - SERGIPE - DESONERADO DOP 2025/02 - PARÁ - DESONERADO	
PREFEITO: CRISTIANO DUTRA VALE		FRA - 028 - CEARÁ DESONERADO	
ELABORAÇÃO: ENG. RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA			

CRONOGRAMA

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 350,23	100,00% 350,23		
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 266,60	100,00% 266,60		
3	FUNDAÇÕES	100,00% 11.109,45	100,00% 11.109,45		
4	ESTRUTURA	100,00% 34.247,80	50,00% 17.123,90	50,00% 17.123,90	
5	PAREDES	100,00% 27.055,33	50,00% 13.527,67	50,00% 13.527,67	
6	ESQUADRIAS	100,00% 9.624,36		50,00% 4.812,18	50,00% 4.812,18
7	REVESTIMENTO	100,00% 28.324,83		50,00% 14.162,42	50,00% 14.162,42
8	FORRO	100,00% 6.329,03		50,00% 3.164,52	50,00% 3.164,52
9	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	100,00% 12.698,79		50,00% 6.349,40	50,00% 6.349,40
10	PINTURA	100,00% 12.746,81			100,00% 12.746,81
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00% 5.844,60			100,00% 5.844,60
12	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 521,33			100,00% 521,33
Porcentagem			28,42%	39,66%	31,92%
Custo			42.377,84	59.140,07	47.601,24
Porcentagem Acumulado			28,42%	68,08%	100,0%
Custo Acumulado			42.377,84	101.517,91	149.119,16



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA - PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
OBRAS E URBANISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS:ADITIVO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ANTÔNIO VIEIRA LIMA, JAPIM, VISEU/PA	DATA:	SINAPI 2025/05 - PARÁ - DESONERADO SBC 2025/06 - PARÁ - DESONERADO SICRO3 2025/01 - PARÁ - DESONERADO ORSE 2025/04 - SERGIPE - DESONERADO SEDOP 2025/02 - PARÁ - DESONERADO SEINFRA - 028 - CEARÁ DESONERADO
ENDEREÇO: LOCALIDADE DO JAPIM, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	BDI: 30.00%	
PREFEITO: CRISTIANO DUTRA VALE		
ELABORAÇÃO: ENG. RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA		

ORÇAMENTO ANALÍTICO

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					350,23
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	010009	SEDOP	Locação da obra a trena	0	m²	1,0000000	6,68	6,68
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,0500000	24,89	1,24
Composição Auxiliar	280013	SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,0700000	30,39	2,12
Insumo	D00043	SEDOP	Arame recozido No. 18	Material	kg	0,0020000	13,49	0,02
Insumo	D00016	SEDOP	Tábua de madeira branca 4m	Material	Dz	0,0100000	113,40	1,13
Insumo	D00238	SEDOP	Linha de nylon no. 80	Material	Rl	0,0100000	12,90	0,12
Insumo	D00081	SEDOP	Prego 2 1/2"x10	Material	kg	0,0030000	18,68	0,05
Insumo	D00281	SEDOP	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material	Dz	0,0100000	200,00	2,00
MO sem LS =>					2,20	LS =>	0,00	MO com LS => 2,20
Valor do BDI =>					2,00			Valor com BDI => 8,68
						Quant. =>	40,35	Preço Total => 350,23

2			MOVIMENTO DE TERRA					266,60
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	030010	SEDOP	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	0	m³	1,0000000	99,56	99,56
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	4,0000000	24,89	99,56
MO sem LS =>					60,56	LS =>	0,00	MO com LS => 60,56
Valor do BDI =>					29,86			Valor com BDI => 129,42
						Quant. =>	2,06	Preço Total => 266,60

3			FUNDAÇÕES					11.109,45
3.1			SAPATA					1.214,14



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	040257	SEDOP	Lastro de concreto magro c/ seixo	0	m³	1,0000000	985,74	985,74
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	16,0000000	24,89	398,24
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	2,0000000	30,75	61,50
Insumo	J00003	SEDOP	Cimento	Material	SC	4,4000000	55,00	242,00
Insumo	J00005	SEDOP	Areia	Material	m³	0,6800000	120,00	81,60
Insumo	J00007	SEDOP	Seixo lavado	Material	m³	0,8800000	230,00	202,40
MO sem LS =>					284,06	LS =>	0,00	MO com LS => 284,06
Valor do BDI =>					295,72		Valor com BDI =>	1.281,46
Quant. =>							0,35	Preço Total => 448,51

3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	040283	SEDOP	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	0	m³	1,0000000	3.926,34	3.926,34
Composição Auxiliar	050259	SEDOP	Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento)	0	m³	1,0000000	990,54	990,54
Composição Auxiliar	050038	SEDOP	Armação p/ concreto	0	kg	60,0000000	15,42	925,20
Composição Auxiliar	050036	SEDOP	Forma c/ madeira branca (incl. des-forma)	0	m²	12,0000000	167,55	2.010,60
MO sem LS =>					1.169,43	LS =>	0,00	MO com LS => 1.169,43
Valor do BDI =>					1.177,90		Valor com BDI =>	5.104,24
Quant. =>							0,15	Preço Total => 765,63

3.2			BALDRAME					9.895,31
3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	040284	SEDOP	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	0	m³	1,0000000	3.695,04	3.695,04
Composição Auxiliar	050259	SEDOP	Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento)	0	m³	1,0000000	990,54	990,54
Composição Auxiliar	050036	SEDOP	Forma c/ madeira branca (incl. des-forma)	0	m²	12,0000000	167,55	2.010,60
Composição Auxiliar	050038	SEDOP	Armação p/ concreto	0	kg	45,0000000	15,42	693,90
MO sem LS =>					1.113,03	LS =>	0,00	MO com LS => 1.113,03
Valor do BDI =>					1.108,51		Valor com BDI =>	4.803,55
Quant. =>							2,06	Preço Total => 9.895,31

4			ESTRUTURA					34.247,80
4.1			PILAR					6.211,93
4.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	050766	SEDOP	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	0	m³	1,0000000	4.266,44	4.266,44
Composição Auxiliar	050036	SEDOP	Forma c/ madeira branca (incl. des-forma)	0	m²	12,0000000	167,55	2.010,60
Composição Auxiliar	050038	SEDOP	Armação p/ concreto	0	kg	80,0000000	15,42	1.233,60



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

Composição Auxiliar	050740	SEDOP	Concreto c/ seixo Fck= 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	0	m³	1,0000000	1.022,24	1.022,24
				MO sem LS =>	1.244,63	LS =>	0,00	MO com LS => 1.244,63
				Valor do BDI =>	1.279,93		Valor com BDI =>	5.546,37
				Quant. =>		1,12	Preço Total =>	6.211,93

4.2			VERGA E CONTRAVERGA					1.033,22
4.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	90,19	90,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1930000	23,48	4,53
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,3000000	162,52	48,75
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	0,3080000	10,96	3,37
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3860000	28,51	11,00
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0120000	681,74	8,18
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0050000	8,01	0,04
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2220000	10,64	13,00
				MO sem LS =>	17,50	LS =>	0,00	MO com LS => 17,50
				Valor do BDI =>	27,05		Valor com BDI =>	117,24
				Quant. =>		5,60	Preço Total =>	656,54

4.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	1,0000000	65,86	65,86
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3350000	28,51	9,55
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	0,7900000	11,09	8,76
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,0760000	162,52	12,35



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1680000	23,48	3,94
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0430000	694,57	29,86
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	8,01	0,08
MO sem LS =>					13,07	LS =>	0,00	MO com LS => 13,07
Valor do BDI =>					19,75			Valor com BDI => 85,61
Quant. =>							4,40	Preço Total => 376,68

4.3								
COBERTURA								
								27.002,65
4.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	071361	SEDOP	Estrutura metálica p/ cobertura -vão 20m	0	m²	1,0000000	263,01	263,01
Composição Auxiliar	280009	SEDOP	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	1,7000000	24,82	42,19
Composição Auxiliar	280025	SEDOP	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	2,0000000	30,54	61,08
Insumo	D00482	SEDOP	Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor diesel	Material	m	0,1513000	193,79	29,32
Insumo	D00414	SEDOP	Perfil aço estrutural em "U"	Material	kg	15,1300000	8,62	130,42
MO sem LS =>					66,86	LS =>	0,00	MO com LS => 66,86
Valor do BDI =>					78,90			Valor com BDI => 341,91
Quant. =>							46,80	Preço Total => 16.001,38

4.3.2								
Composição	071497	SEDOP	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamento-poliisocianurato (PIR)	0	m²	1,0000000	180,83	180,83
Composição Auxiliar	280028	SEDOP	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,2200000	30,32	6,67
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,2200000	24,89	5,47
Insumo	D00416	SEDOP	Acessórios de fixação (telha termoacústica)	Material	CJ	1,0000000	52,47	52,47
Insumo	D00415	SEDOP	Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamento poliisocianurato (PIR)	Material	m²	1,0000000	116,05	116,05
Insumo	D00002	SEDOP	Massa de vedação	Material	kg	0,0100000	17,73	0,17
MO sem LS =>					7,88	LS =>	0,00	MO com LS => 7,88
Valor do BDI =>					54,24			Valor com BDI => 235,07
Quant. =>							46,80	Preço Total => 11.001,27

5								
PAREDES								
								27.055,33



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

5.1			ALVENARIA E VEDAÇÃO					27.055,33
5.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	060046	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	0	m²	1,0000000	129,35	129,35
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	1,0000000	24,89	24,89
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	2,0000000	30,75	61,50
Composição Auxiliar	110764	SEDOP	Argamassa de cimento, areia e adit. plast. 1:6	0	m³	0,0200000	575,75	11,51
Insumo	D00036	SEDOP	Tijolo de barro 14x19x9	Material	un	37,0000000	0,85	31,45
MO sem LS =>					58,90	LS =>	0,00	MO com LS => 58,90
Valor do BDI =>					38,80			Valor com BDI => 168,15
						Quant. =>	160,90	Preço Total => 27.055,33

6			ESQUADRIAS					9.624,36
6.1			PORTAS					8.042,03
6.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	090065	SEDOP	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	0	m²	1,0000000	600,60	600,60
Composição Auxiliar	280013	SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	3,2000000	30,39	97,24
Composição Auxiliar	280002	SEDOP	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	1,2000000	24,65	29,58
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,3000000	30,75	9,22
Insumo	D00097	SEDOP	Alizar em madeira de lei	Material	m	6,0000000	15,59	93,54
Insumo	D00094	SEDOP	Esquadria de madeira maciça	Material	m²	1,0000000	263,02	263,02
Insumo	D00096	SEDOP	Caixilho em madeira de lei	Material	m²	0,6000000	180,00	108,00
MO sem LS =>					90,76	LS =>	0,00	MO com LS => 90,76
Valor do BDI =>					180,18			Valor com BDI => 780,78
						Quant. =>	10,30	Preço Total => 8.042,03

6.2			JANELAS					1.582,33
6.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	091512	SEDOP	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	0	m²	1,0000000	869,42	869,42
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	3,5000000	30,75	107,62
Composição Auxiliar	280004	SEDOP	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	3,5000000	24,87	87,04
Insumo	D00473	SEDOP	Ferragens para esquadria de correr	Material	CJ	1,0000000	214,72	214,72
Insumo	D00394	SEDOP	Vidro temperado incolor e=8mm	Material	m²	1,0500000	438,14	460,04
MO sem LS =>					125,78	LS =>	0,00	MO com LS => 125,78
Valor do BDI =>					260,82			Valor com BDI => 1.130,24
						Quant. =>	1,40	Preço Total => 1.582,33

7			REVESTIMENTO					28.324,83
---	--	--	--------------	--	--	--	--	-----------



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	110143	SEDOP	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	0	m²	1,0000000	16,91	16,91		
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,2000000	24,89	4,97		
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,2000000	30,75	6,15		
Composição Auxiliar	110248	SEDOP	Argamassa de cimento e areia no traço 1:3	0	m³	0,0070000	828,15	5,79		
					MO sem LS =>	7,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,88
					Valor do BDI =>	5,07		Valor com BDI =>		21,98
						Quant. =>	321,80	Preço Total =>		7.073,16

tar =>									
7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	0	m²	1,0000000	50,80	50,80	
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,6700000	30,75	20,60	
Composição Auxiliar	110764	SEDOP	Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6	0	m³	0,0300000	575,75	17,27	
Composição Auxiliar	280004	SEDOP	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,5200000	24,87	12,93	
				MO sem LS =>	24,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,72
				Valor do BDI =>	15,24		Valor com BDI =>		66,04
						Quant. =>	321,80	Preço Total =>	21.251,67

8			FORRO						6.329,03
8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	140348	SEDOP	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	0	m²	1,0000000	78,25		78,25
Composição Auxiliar	280002	SEDOP	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,9000000	24,65		22,18
Composição Auxiliar	280013	SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,9000000	30,39		27,35
Insumo	D00012	SEDOP	Ripão em madeira de lei 2"x1" serr.	Material	Dz	0,1000000	250,00		25,00
Insumo	D00084	SEDOP	Prego 1 1/2"x13	Material	kg	0,2000000	18,62		3,72
				MO sem LS =>	32,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,21
				Valor do BDI =>	23,47		Valor com BDI =>		101,72
						Quant. =>	40,32	Preço Total =>	4.101,35

8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	141336	SEDOP	Forro em lambri de PVC	0	m²	1,0000000	42,50	42,50
Composição Auxiliar	280002	SEDOP	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,3000000	24,65	7,39
Composição Auxiliar	280013	SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,3000000	30,39	9,11
Insumo	A00024	SEDOP	Forro em lambri de PVC	Material	m²	1,0000000	26,00	26,00
MO sem LS =>					10,73	LS =>	0,00	MO com LS => 10,73



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

Valor do BDI => 12,75 Valor com BDI => 55,25

Quant. => 40,32 Preço Total => 2.227,68

9			PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEI-TORIS					12.698,79
9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90932	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	1,0000000	104,28	104,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2270000	23,48	5,32
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4540000	28,51	12,94
Composição Auxiliar	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0607000	920,77	55,89
Insumo	00038545	SINAPI	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM	Material	m²	1,4350000	7,31	10,48
Insumo	00010931	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	Material	m²	1,1430000	17,20	19,65

MO sem LS => 20,76 LS => 0,00 MO com LS => 20,76

Valor do BDI => 31,28 Valor com BDI => 135,56

Quant. => 40,32 Preço Total => 5.465,77

9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	130119	SEDOP	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	0	m²	1,0000000	76,73	76,73
Composição Auxiliar	280004	SEDOP	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,2500000	24,87	6,21
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,6500000	30,75	19,98
Insumo	D00079	SEDOP	Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas	Material	kg	0,3400000	5,59	1,90
Insumo	A00055	SEDOP	Lajota ceramica - (Padrão Médio)	Material	m²	1,0500000	39,90	41,89
Insumo	D00080	SEDOP	Argamassa AC-II	Material	kg	5,0000000	1,35	6,75

MO sem LS => 17,34 LS => 0,00 MO com LS => 17,34

Valor do BDI => 23,01 Valor com BDI => 99,74

Quant. => 40,32 Preço Total => 4.021,51

9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	120164	SEDOP	Rodape ceramico h=8cm	0	m	1,0000000	28,14	28,14
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,2000000	24,89	4,97
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,3000000	30,75	9,22
Insumo	A00007	SEDOP	Rodape ceramico h=8cm	Material	m	1,1000000	11,58	12,73
Insumo	D00080	SEDOP	Argamassa AC-II	Material	kg	0,5000000	1,35	0,67



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

Insumo	D00079	SEDOP	Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas	Material	kg	0,1000000	5,59	0,55
				MO sem LS =>	9,29	LS =>	0,00	MO com LS => 9,29
				Valor do BDI =>	8,44		Valor com BDI =>	36,58
						Quant. =>	45,97	Preço Total => 1.681,58

9.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	120165	SEDOP	Soleira em marmore branco e=2cm	0	m²	1,0000000	991,43	991,43
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,8000000	30,75	24,60
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,8000000	24,89	19,91
Insumo	D00345	SEDOP	Argamassa AC-III	Material	kg	4,0000000	2,96	11,84
Insumo	A00021	SEDOP	Mármore branco p/ soleira e peitoril e=2cm	Material	m²	1,0400000	899,12	935,08
				MO sem LS =>	28,83	LS =>	0,00	MO com LS => 28,83
				Valor do BDI =>	297,42		Valor com BDI =>	1.288,85
						Quant. =>	0,74	Preço Total => 953,74

9.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	120481	SEDOP	Peitoril em marmore branco e=2cm	0	m²	1,0000000	1.055,31	1.055,31
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,8000000	30,75	24,60
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,8000000	24,89	19,91
Insumo	D00345	SEDOP	Argamassa AC-III	Material	kg	4,5000000	2,96	13,32
Insumo	A00025	SEDOP	Mármore branco p/ peitoril c/ rebaixo	Material	m²	1,0400000	959,12	997,48
				MO sem LS =>	28,83	LS =>	0,00	MO com LS => 28,83
				Valor do BDI =>	316,59		Valor com BDI =>	1.371,90
						Quant. =>	0,42	Preço Total => 576,19

10			PINTURA					12.746,81
10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	150180	SEDOP	Latex acrílica fosca int. e ext. sem massa c/ selador	0	m²	1,0000000	28,70	28,70
Composição Auxiliar	280024	SEDOP	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,4000000	32,42	12,96
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,3500000	24,89	8,71
Insumo	P00028	SEDOP	Líquido selador acrílico	Material	GL	0,0500000	45,55	2,27
Insumo	P00007	SEDOP	Lixa para parede	Material	un	0,2500000	1,10	0,27
Insumo	P00024	SEDOP	Latex acrílica - Fosca	Material	GL	0,0500000	89,98	4,49
				MO sem LS =>	13,59	LS =>	0,00	MO com LS => 13,59
				Valor do BDI =>	8,61		Valor com BDI =>	37,31
						Quant. =>	321,80	Preço Total => 12.006,35



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	150134	SEDOP	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	0	m²	1,0000000	55,30	55,30
Composição Auxiliar	280024	SEDOP	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,7000000	32,42	22,69
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,7000000	24,89	17,42
Insumo	P00027	SEDOP	Aguarraz	Material	GL	0,0100000	64,53	0,64
Insumo	P00030	SEDOP	Liquido selador p/madeira	Material	GL	0,0400000	114,95	4,59
Insumo	P00019	SEDOP	Tinta esmalte	Material	GL	0,0400000	145,90	5,83
Insumo	P00022	SEDOP	Massa acrílica	Material	GL	0,0600000	57,90	3,47
Insumo	P00014	SEDOP	Lixa para madeira	Material	un	0,6000000	1,10	0,66
MO sem LS =>					25,12	LS =>	0,00	MO com LS => 25,12
Valor do BDI =>					16,59			Valor com BDI => 71,89
						Quant. =>	10,30	Preço Total => 740,46

11								
			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					5.844,60
11.1			PONTOS, TOMADAS, INTERRUPTORES					4.205,60
11.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	170081	SEDOP	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	0	pt	1,0000000	323,51	323,51
Composição Auxiliar	280014	SEDOP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	5,0000000	31,13	155,65
Composição Auxiliar	280007	SEDOP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	5,0000000	25,26	126,30
Insumo	E00034	SEDOP	Arruela de 1/2"	Material	un	2,0000000	0,89	1,78
Insumo	E00012	SEDOP	Eletroduto PVC Rígido de 1/2"	Material	m	3,0000000	3,91	11,73
Insumo	E00033	SEDOP	Bucha de 1/2"	Material	un	2,0000000	1,26	2,52
Insumo	E00019	SEDOP	Caixa de derivação 4"x2"- Plástica	Material	un	1,0000000	1,77	1,77
Insumo	E00008	SEDOP	Cabo de cobre 2,5mm2 -750V	Material	m	9,0000000	2,64	23,76
MO sem LS =>					183,25	LS =>	0,00	MO com LS => 183,25
Valor do BDI =>					97,05			Valor com BDI => 420,56
						Quant. =>	10,00	Preço Total => 4.205,60

11.2								
			LUMINÁRIAS					1.639,00
11.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100920	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	126,08	126,08
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1655000	28,84	4,77
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0690000	24,33	1,67
Insumo	00038192	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	1,0000000	116,65	116,65



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

Insumo	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	1,0000000	2,99	2,99
				MO sem LS =>	4,12	LS =>	0,00	MO com LS => 4,12
				Valor do BDI =>	37,82		Valor com BDI =>	163,90
						Quant. =>	10,00	Preço Total => 1.639,00

12			SERVIÇOS FINAIS					521,33
12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	270220	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	0	m²	1,0000000	9,95	9,95
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,4000000	24,89	9,95
				MO sem LS =>	6,05	LS =>	0,00	MO com LS => 6,05
				Valor do BDI =>	2,98		Valor com BDI =>	12,93
						Quant. =>	40,32	Preço Total => 521,33

Total sem BDI	114.709,89
Total do BDI	34.409,27
Total Geral	149.119,16

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA - PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV

VISEU-PARÁ



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU

OBRAS E URBANISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRA: ADITIVO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ANTÔNIO VIEIRA LIMA, JAPIM, VISEU/PA	BDI: 30.00%	SINAPI 2025/05 - PARÁ - DESONERADO SBC 2025/06 - PARÁ - DESONERADO SICRO3 2025/01 - PARÁ - DESONERADO ORSE 2025/04 - SERGIPE - DESONERADO SEDOP 2025/02 - PARÁ - DESONERADO SEINFRA - 028 - CEARÁ DESONERADO
ENDEREÇO: LOCALIDADE DO JAPIM, MUNICÍPIO DE VISEU-PA		
PREFEITO: CRISTIANO DUTRA VALE		
ELABORAÇÃO: ENG. RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA		

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFÍCIO		
S	SEGURO	0,36
G	GARANTIA	0,21
L	LUCRO	11,43
TOTAL		12,00
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	8,50
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	3,00
R	RISCOS	0,75
TOTAL		12,25
IMPOSTOS		
P	PIS	0,65
C	CONFINS	3,00
I	ISS	2,10
TOTAL		5,75
BDI = 30,00%		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

S + G + L + AC + DF + R + P + C + I

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA - PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA:ADITIVO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ANTÔNIO VIEIRA LIMA, JAPIM, VI-SEU/PA			BDI: 30.00%	SINAPI 2025/05 - PARÁ - DESONE- RADO SBC 2025/06 - PARÁ - DESONERADO SICRO3 2025/01 - PARÁ - DESONE- RADO ORSE 2025/04 - SER- GIPE - DESONE- RADO SEDOP 2025/02 - PARÁ - DESONE- RADO SEINFRA - 028 - CE- ARÁ DESONERADO
ENDEREÇO: LOCALIDADE DO JAPIM, MUNICIPIO DE VISEU-PA				
PREFEITO: CRISTIANO DUTRA VALE				
ELABORAÇÃO: ENG. RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA				
COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %	
A	GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00	
A2	SESI	1,50	1,50	
A3	SENAI	1,00	1,00	
A4	INCRA	0,20	0,20	
A5	SEBRAE	0,60	0,60	
A6	Salário Educação	2,50	2,50	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	
A8	FGTS	8,00	8,00	
A9	SECONCI	0,00	0,00	
	TOTAL	16,80	16,80	
B	GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,11	0,00	
B2	Feriados	4,15	0,00	
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89	0,67	
B4	13º Salário	10,98	8,33	
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06	
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56	
B7	Dias de Chuvas	2,68	0,00	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08	
B9	Férias Gozadas	9,27	7,03	
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03	


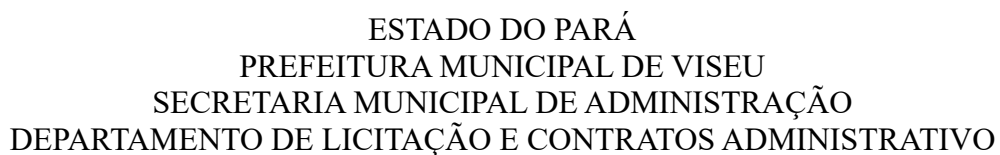
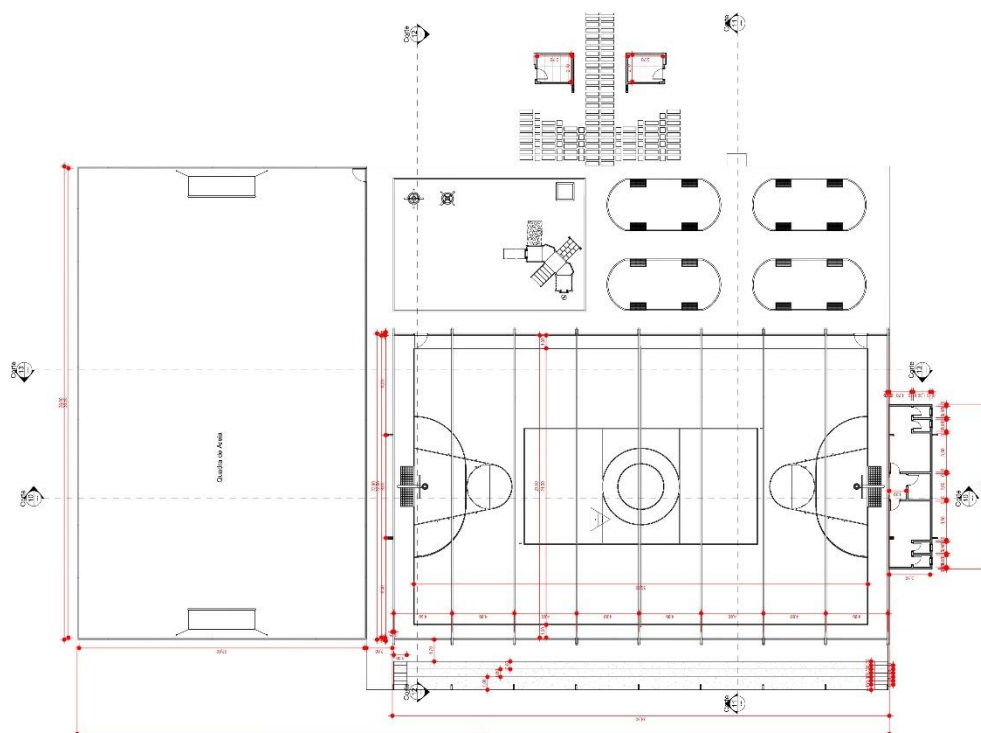


ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

		TOTAL	47,02	16,76
C	GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,69	4,32	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10	
C3	Férias Indenizadas	4,47	3,39	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,93	2,98	
C5	Indenização Adicional	0,48	0,36	
	TOTAL	14,70	11,15	
D	GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,90	2,82	
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,36	
	TOTAL	8,38	3,18	
	A + B + C + D =	86,90	47,89	

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA - PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV

VISEU-PARÁ

[illegible]



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA

3.1. Esta prorrogação está justificada pela empresa, pelas necessidades urgentes da Secretaria Municipal de Educação de Viseu e tem o aval do Senhor Secretário Municipal de Obras, conforme parecer por ele emitido, anexo aos autos da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam mantidas, integralmente, as demais cláusulas do Contrato, ora aditado, que não foram modificadas no todo ou em parte por este Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - DA EFICÁCIA

5.1. O presente Termo aditivo terá eficácia a partir da publicação, em extrato, no mural da Prefeitura Municipal de Viseu/PA, e na Imprensa Oficial.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

6.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste contrato administrativo, fica eleito pelos contratantes, o Foro da Comarca de Viseu/PA, com a renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição que tenham ou venham a ter.

E, por assim estarem de acordo, os representantes legais das partes firmam o presente Termo Aditivo para alteração de prazo ao CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 615/2025-DLCA, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo indicadas e nominadas.

Viseu/PA, 13 de abril de 2026.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ Nº 21.036.567/0001-98

Ângela Lima da Silva

Contratante

G. C. N. CONSTRUTORA LTDA

Gerson Cláudio Nascimento Silva

CNPJ Nº 06.789.584/0001-02

Contratada

Testemunhas:

1. _____

2. _____

CNPJ: 04.873.618-0001/17

Rua Lauro Sodré S/N, Centro, CEP: 68.620.000 – Viseu – Pará

cpl@viseu.pa.gov.br